



30 Jahre Erfahrung in der Produktion

Wir sind ein Hersteller von hochwertigen Fenstern und Türen aus PVC und Aluminium. Seit über 30 Jahren stellen wir Häuser mit Fenstern und Türen aus, die durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Ästhetik und Funktionalität überzeugen.



1000 B2B-Kunden und 500 B2C-Kunden
werden jährlich betreut und zufriedengestellt



4 Millionen verkaufte Fenster




30 000 m² Produktionsfläche



2 000 Fenster tägliche Produktionskapazität



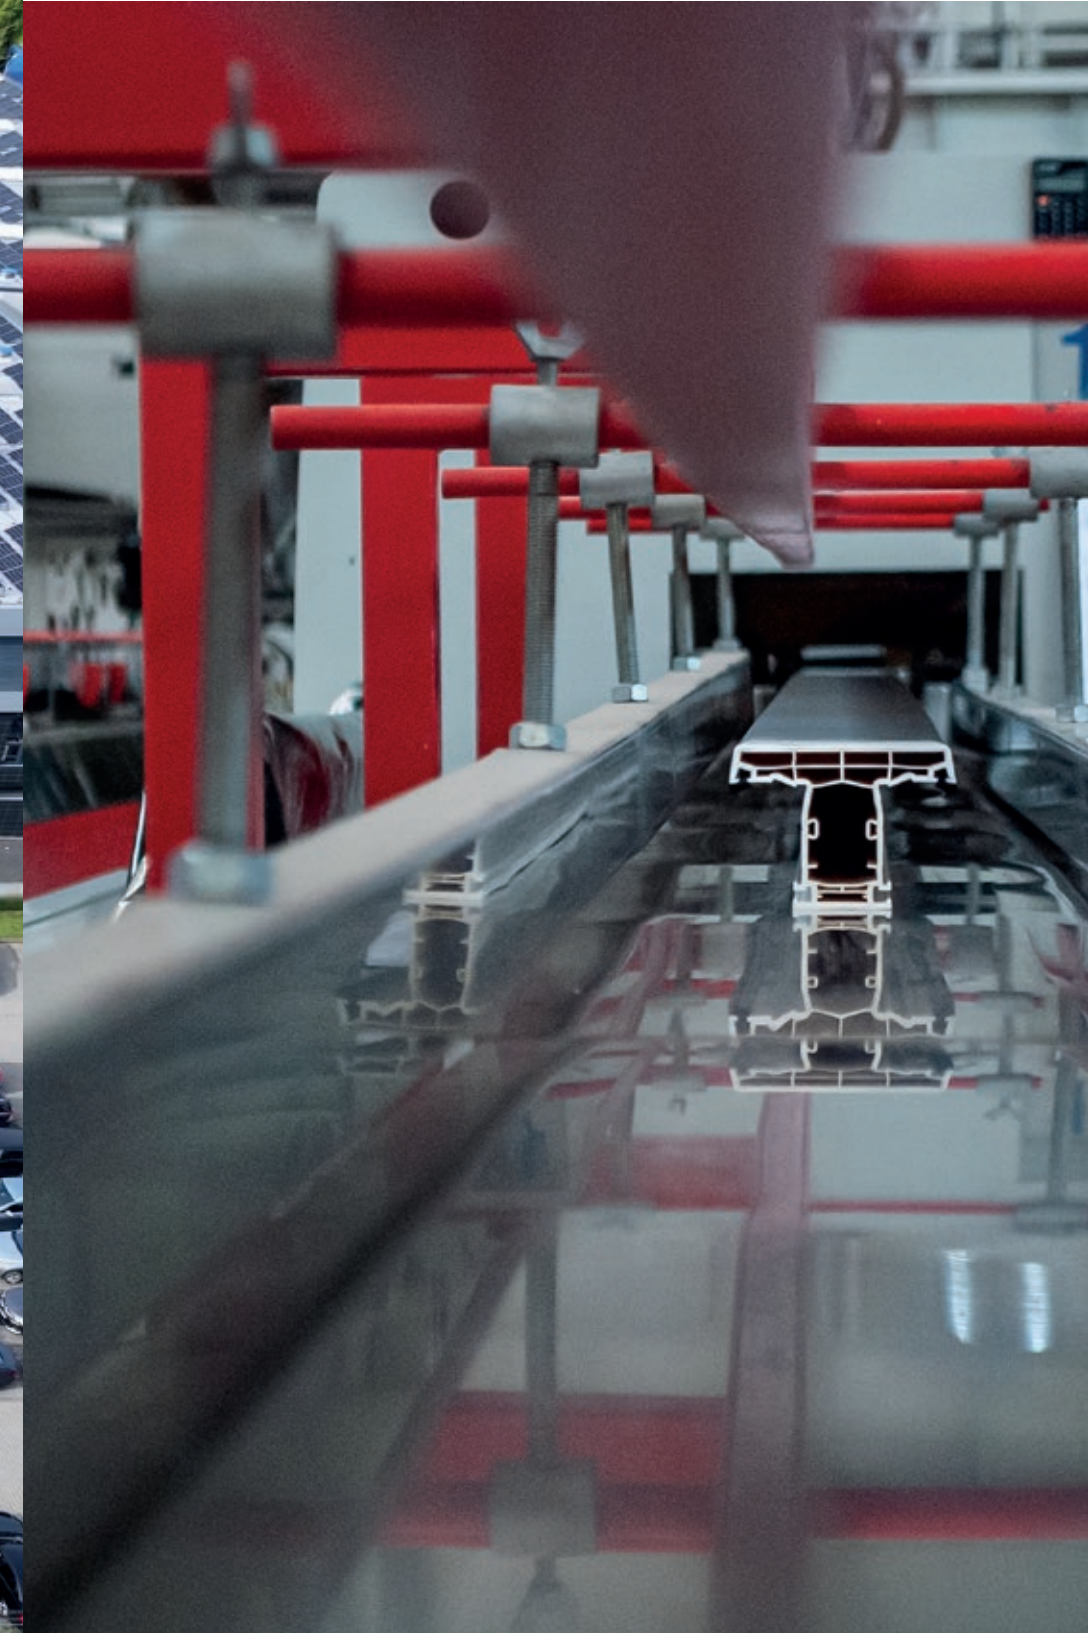

Eigene Profilproduktion

Wir sind eines der wenigen Unternehmen in Europa, welches PVC-Profil selbst entwirft und herstellt und die Qualität unserer Fenster und Türen von Anfang an kontrolliert. Wir entwickeln unsere Produkte auf der Grundlage eigener Lösungen, die eine hohe Qualität garantieren, die von europäischen Laboren bestätigt wird.



Qualitätskontrolle
von Anfang an



12 eigene Systeme für PVC Fenster
und -Türen



Profile zertifiziert durch anerkannte
europäische Laboratorien: CSTB,
Rosenheim, Mobiles Labor für
Gebäudetechnik



Qualität zertifiziert nach Klasse „S“

Umweltfreundliche Produktion

Von Anfang an haben wir sehr viel Wert auf Ökologie gelegt. Wir fertigen unsere Fenster und Türen auf eine nachhaltige Art und Weise und verantwortungsbewusst, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten die Umwelt so wenig wie möglich belasten.



Profilkühlung mit
Wasserumwälzung



Recycling von PVC-Profilen



Eigene 499-kW-Photovoltaikanlage
zur Versorgung des gesamten
Budvar Produktions- und Bürogebäude



Professioneller Transport für Ihren Komfort

Damit die von uns hergestellten Fenster und Türen rechtzeitig bei den Kunden ankommen, sind wir auch auf Logistik spezialisiert, insbesondere auf den internationalen Transport, der seit vielen Jahren unsere Domäne ist.

Seit der Gründung von Budvar ist das Hauptziel ein dynamisches Wachstum, das auf einer kompetenten und professionellen Kundenbetreuung beruht.

Wir garantieren unseren Kunden im In- und Ausland den Transport mit Fahrzeugen, die mit Gabelstaplern ausgestattet sind. Wir schützen Fenster und Türen für die Dauer des Transports mit speziellem Polyethylenschaum.



21 Fahrzeuge ausgestattet
mit Gabelstaplern



Verkauf in 12 Länder



98%
pünktliche Lieferungen



Wie kümmern wir uns um unsere Geschäftspartner?



Sie können sich auf uns verlassen

- Mobiler Betreuer im Außendienst.
- Professionelle Beratung über die Produktpalette.
- Automatische Benachrichtigung über den Stand der Auftragsabwicklung.
- Genaue Angaben zu den Lieferzeiten: Bereits in der ersten Version des Angebots informiert unser System den Partner über die voraussichtliche Lieferwoche und ermöglicht so eine effiziente Planung und den Aufbau einer transparenten Beziehung zum Kunden.
- Persönlicher Betreuer in der Zentrale - volle Unterstützung in Ihrer eigenen Sprache - von der Anfrage bis zur Lieferung der Produkte.
- Vollständiger Zugriff auf Auftragsinformationen aus dem CRM-System.



Wir schätzen Ihre Zufriedenheit

- Kostenloser Transport mit Entladung durch unseren eigenen Fuhrpark.
- Fenster in speziellem Sicherheitsschaum verpackt.
- Mobiler Garantieservice.
- Handelskredit.



Wir unterstützen Ihr Unternehmen

- Einzigartige Ausstellung und maßgeschneiderte Marketingunterstützung.
- Das modernste Kalkulationsprogramm auf dem Markt.





BVC – Autorisiertes Online-Angebotsprogramm

Bei Budvar wissen wir, dass Zeit Geld ist. Deshalb stellen wir unseren Partnern effiziente Verkaufswerkzeuge zur Verfügung, die dabei helfen, das Geschäft zu entwickeln und die Gewinne schneller zu steigern.

Budvar Windows Calculator ist ein eigens entwickeltes Online-Kalkulationsprogramm, mit dem unsere Partner schnell und bequem PVC- und Aluminiumfenster sowie -türen an jedem Ort und zu jeder Zeit kalkulieren können, zum Beispiel bei einem Kundentermin auf der Baustelle. Das Tool verfügt über eine einfache und intuitive Schnittstelle, die u.a. die Erstellung einer individuellen Kundendatenbank mit Zugriff auf die Auftragshistorie ermöglicht. Dank der Integration mit dem internen Konfigurator kann jedes Angebot, das von einem Partner erstellt wird, direkt bestätigt und elektronisch an Budvar gesendet werden, wodurch das manuelle Umschreiben entfällt und der gesamte Prozess erheblich beschleunigt wird. Für die Nutzung des Programms wird lediglich ein beliebiges Gerät mit Internetanschluss benötigt, z.B. ein Tablet oder ein Laptop.



Einfache und schnelle Bedienung



Volle Mobilität



Klare Preisgestaltung



Eigener Kundenstamm



Geschichte der Bestellungen



Möglichkeit, Ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen hinzuzufügen



Warum sind unsere Fenster und Türen langlebiger als andere?



Titanium Technology

Für die Produktion verwenden wir PVC-Profile, die sich durch eine hohe Steifigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Verfärbungen und Sonneneinstrahlung auszeichnen. Die Eigenschaften der verwendeten Profile ermöglichen es, auch sehr große, stabile Fensterkonstruktionen mit verbesserten thermischen Parametern herzustellen. Die Profile sind vollkommen ökologisch, und der sorgfältig überwachte Produktionsprozess selbst hat keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.



Patent auf die dritte Dichtung

Unsere Fenster sind die einzigen auf dem Markt, die über ein eigenes Zweikomponenten-MD-System verfügen, das aus einer dritten Dichtung und einem speziellen, im Rahmen montierten Clip besteht. Diese Lösung verbessert die thermischen und akustischen Eigenschaften und sogar die Sicherheit des Fensters erheblich - der Clip bietet zusätzlichen Einbruchschutz und macht es unmöglich, den Beschlag von außen zu bewegen. Wichtig ist, die Entscheidung über den Einbau einer dritten Dichtung mit dem speziellen Clip kann jederzeit während der Nutzung des Fensters beschlossen werden, ohne dass es demontiert werden muss. Dies ist eine von uns patentierte Lösung.



V-Perfect - unsichtbare Schweißnaht

Dank des Einsatzes moderner Technologien sind wir in der Lage, Fenster von hervorragender Qualität und unvergleichlicher Ästhetik herzustellen. - mit fast unsichtbaren Schweißnähten. Die neue Schweißnaht ist perfekt gleichmäßig und ihre Festigkeit ist deutlich höher als bei herkömmlichen Schweißverbindungen. Die Dichtungen an den Ecken behalten ihre Weichheit, was den Schutz und die Isolierung gegen Wind, Lärm und Temperaturunterschiede erhöht.



Massegefärbtes Profil

Als eines der wenigen Unternehmen auf dem Markt bieten wir ein Profil an, das an die Dekorfolien angepasst ist - Weiß, Karamell, Braun und Anthrazit. Dieses scheinbar unbedeutende Element wirkt sich stark auf die Ästhetik des gesamten Fensters aus.

A photograph of a bright, modern living room. A large window with white frames and light-colored curtains allows natural light to fill the space. In the foreground, a large, modular yellow sofa with several grey and white cushions is positioned. A small green plant is visible to the right of the sofa. The floor is made of light-colored wood.

Zertifizierte Qualität



Seit der Gründung unseres Unternehmens legen wir sehr großen Wert auf den Schutz der Umwelt. Daher verfügen alle von uns hergestellten Fenster und Türen über ein Zertifikat, das bestätigt, dass sie keine Beimischungen von Blei, Cadmium oder anderen Schwermetallverbindungen enthalten. Ihr Vorhandensein ist ein häufiges Problem, das zur Verschmutzung unseres Ökosystems führt. Wenn Sie sich für Budvar-Fenster entscheiden, tragen Sie dazu bei, dass die Welt um uns herum nicht durch diese schädlichen Stoffe verschmutzt wird.



Die Fensterprofile sind mit der Klasse S zertifiziert - ausgestellt durch das deutsche Institut SKZ - TeConA GmbH. Dieses Zertifikat bestätigt die Widerstandsfähigkeit der Profile gegen extreme Witterungsbedingungen und die Beständigkeit gegen negative Auswirkungen der Sonneneinstrahlung (Tropenklasse). So können Sie sicher sein, dass unsere Fenster auch extremen Bedingungen standhalten können.



Unsere Produkte sind durch das Institut für Fenstertechnik IFT Rosenheim zertifiziert. Dies ist eines der wichtigsten Zertifikate in Europa. Es wird nur an Produkte vergeben, die sehr strenge Technologie-, Qualitäts- und Produktionsanforderungen erfüllen. Mit einem Zertifikat des IFT Rosenheim können Sie sicher sein, dass Ihre Fenster aus Komponenten höchster Qualität hergestellt werden.




Zertifizierte Qualität



- Eine spezielle Produktionslinie für die Fensterfamilie T-Classic, die den vom unabhängigen CSTB-Institut anerkannten technischen DTA-Bedingungen entspricht und für die Produktion QB59-zertifizierte Profile verwendet.
- Cekal-zertifizierte Verglasung, die die hohe Leistungsfähigkeit der nach französischen Normen gefertigten Isolierglaseinheiten bestätigt.
- Speziell für den italienischen Markt, mit sehr guten thermischen Eigenschaften, die vom Mobilen Labor für Gebäudetechnik bestätigt wurden.
- CAM Typ III Umweltdeklaration, die die umweltfreundliche Herstellung von Fenstern und Türen bestätigt.



Breites Angebotsspektrum

	 Fenster	 Balkontüren mit doppelseitigem Griff	 Kipp- und Schiebefenster/-türen	 Hebe - Schiebetüren	 Fenster/Schiebetüren	 Eingangstüren	 Technische Türen
PVC	T-Comfort T-Classic T-Classic Slim T-Classic Plus T-Perfekt T-Energy	T-Classic Forte T-Perfekt Forte	PSK: T-Comfort T-Classic T-Classic Plus T-Classic Forte T-Perfekt T-Perfekt Forte T-Energy	T-Slide HST	PremiLine	T-Comfort Door T-Classic Door T-Perfekt Door	T-Classic Door Light T-Perfekt Door Light
Aluminium	Ecofutural Ecofutural OC MB-79N MB-79N US	Ecofutural MB-79N	PSK: Ecofutural MB-79N	MB-77HS	MB-Skyline Type R Modern Slide	Imperial Genesis MB-104 Passive	Imperial Light



FENSTER UND BALKONTÜREN AUS PVC

	T-Comfort	T-Classic	T-Classic Slim	T-Classic Plus	T-Classic Forte	T-Perfekt	T-Perfekt Forte	T-Energy
	Klassiker	Klassiker	27% mehr Licht	Neuartige Form	Klassiker	Energieeffizienz in schlanker Form	Energieeffizienz in schlanker Form	Perfekte Isolierung
Design	gerade Kanten	runde Kanten	runde Kanten	runde Kanten	runde Kanten	gerade Kanten	gerade Kanten	gerade Kanten
Bautiefe	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm	82 mm	88 mm
Einbauhöhe: Rahmen* + Flügel	112 mm	112 mm	105 mm	112 mm	128 mm	112 mm	141 mm	129 mm
Anzahl der Dichtungen	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	3	3	3
Falzbreite: Flügel + schmaler Stulp + Flügel	142 mm	142 mm	112 mm	126 mm	174 mm	142 mm	200 mm	-
Falzbreite: Flügel + breiter Stulp + Flügel	162 mm	162 mm	148 mm	162 mm	194 mm	162 mm	220 mm	182 mm
Griffe	einseitig	einseitig	einseitig	einseitig	einseitig (beidseitig möglich)	einseitig	einseitig (beidseitig möglich)	einseitig
PZ-Schloss	-	-	-	-	verfügbar beidseitige Griffoption	-	verfügbar beidseitige Griffoption	-
Typ des Rahmens	Standard, Renovierung, Monoblock	Standard, Renovierung, Monoblock	Standard, Renovierung, Monoblock	Standard, Renovierung, Monoblock	Standard, Renovierung, Monoblock	Standard, Renovierung	Standard, Renovierung	Standard
Verglasungspakete	24-36 mm	24-36 mm	24-36 mm	24-44 mm	24-36 mm	28-48 mm	28-48 mm	24-52 mm
Uw**	0,84 W/m²K	0,84 W/m²K	0,85 W/m²K	0,75 W/m²K	0,89 W/m²K	0,69 W/m²K	0,74 W/m²K	0,57 W/m²K
Seite	15	19	21	21	21	23	25	27

* Einbauhöhe für Standardrahmen.

** Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster mit den Maßen 1230x1480 mm in der Standardausführung mit Zweikammerverglasung und Warmrahmen. Bei T-Classic Forte und T-Perfekt Forte wurde dieser Wert für Balkon ermittelt: 1000 x 2100 mm



T-COMFORT
KLASSIKER



ALU CLIP



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN

T-COMFORT | ^{Uw}
0,84
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: gerade Kanten

Bautiefe: 70 mm

Einbauhöhe: 112 mm

min. Faltbreite mit Stulp 142 mm

Option Zentralgriff

6-Kammer-System


Anzahl der Dichtungen im Standard: 2 (AD)

maximale Anzahl der Dichtungen: 3 (MD)

Möglichkeit der Verwendung von L- und C-Typ Alu-Schalen

Uw-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

DEDICATED TERRASSENLÖSUNGEN

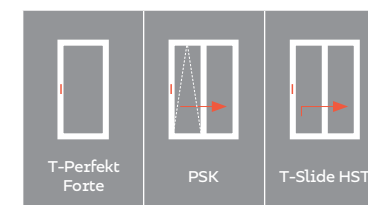

Standardrahmen



Renovierungsrahmen
30/52/65 mm




Monoblockrahmen
(ISO 100/120/140/160 mm)




CH
Rahmen




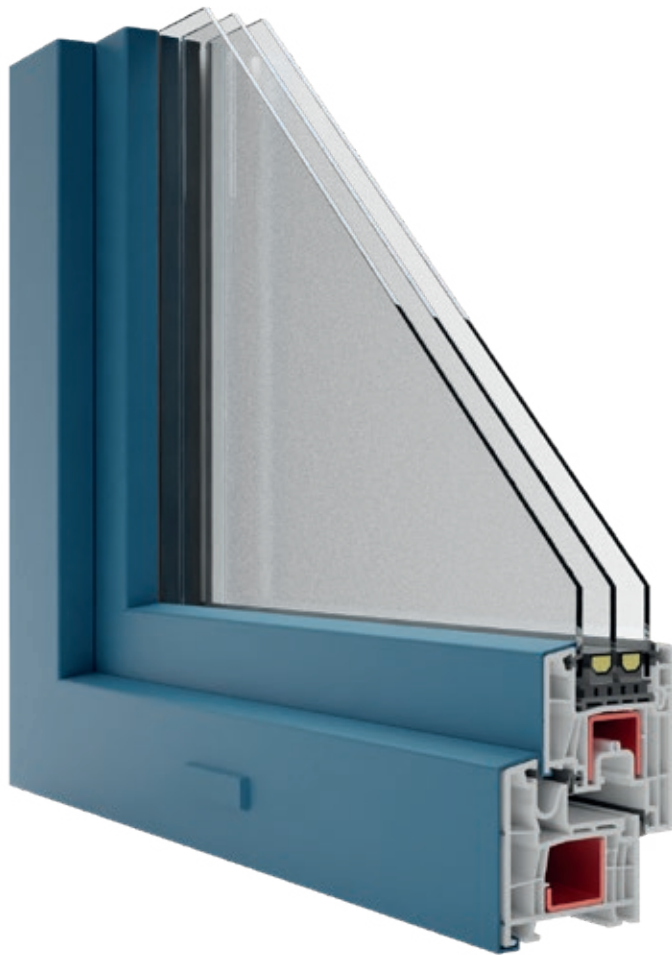

T-COMFORT mit ALU-Schale | **Typ L**

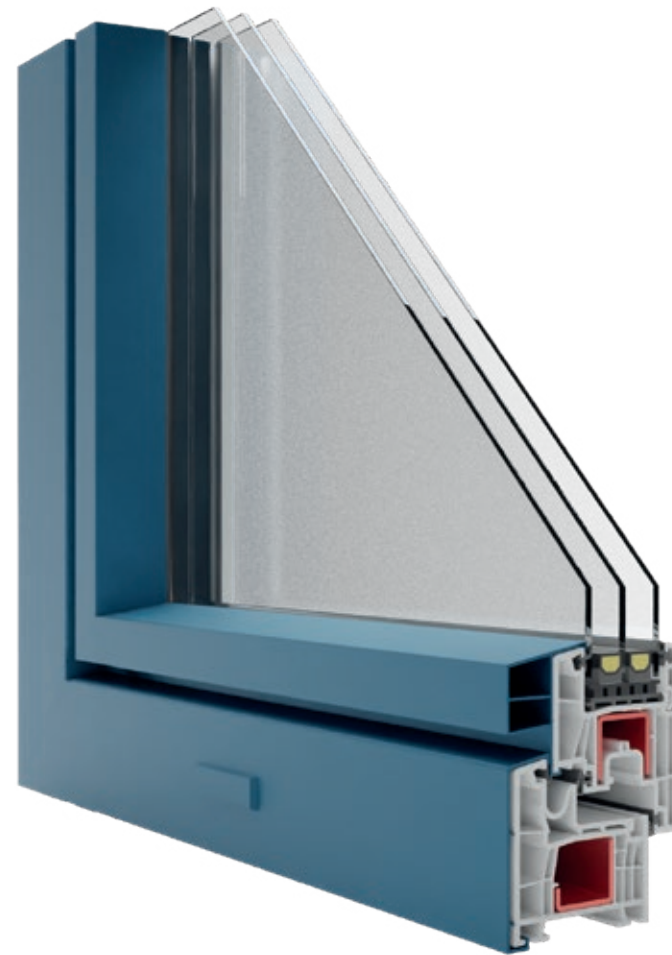

T-COMFORT mit ALU-Schale | **Typ C**

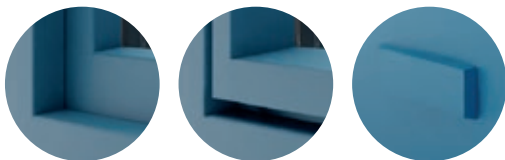

- unsichtbarer Dichtungseffekt
- die Alu-Profile werden vor dem Schweißen auf das Profil gesetzt und in einem Winkel von 45° zusammengefügt
- innovatives Entwässerungssystem an der Vorderseite des Rahmens



T-CLASSIC
KLASSIKER



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN

T-CLASSIC | U_w
0,84
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: runde Kanten

Bautiefe: 70 mm

Einbauhöhe: 112 mm

min. Faltbreite mit Stulp 142 mm

Option Zentralgriff


7-Kammer-System

Anzahl der Dichtungen im Standard: 2 (AD)

maximale Anzahl von Dichtungen: 3 (MD)

U_w-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

SPEZIELLE TERRASSENLÖSUNGEN

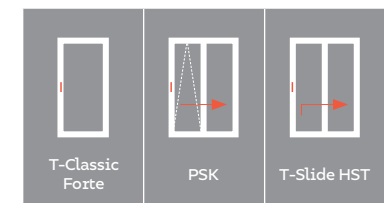

Standardrahmen



Renovierungsrahmen
30/52/65 mm



Monoblockrahmen
(ISO 100/120/140/160 mm)





S-KLASSE

TITANIUM
TECHNOLOGY

BLEIFREI

EUROPÄISCHE
NORMENT-CLASSIC
SLIM | U_w
0,85
W/m²K**27% mehr Licht**

Einbauhöhe: 105 mm

7-Kammer-System

min. Faltbreite mit Stulp 112 mm

T-CLASSIC
PLUS | U_w
0,75
W/m²K**Innovative Form**

Einbauhöhe: 112 mm

8-Kammer-System

min. Faltbreite mit Stulp 126 mm

T-CLASSIC
FORTE | U_w
0,89
W/m²K**Balkon mit beidseitigem Griff zum Öffnen nach
innen (In) oder nach außen (Out)**

Einbauhöhe: 128 mm

5-Kammer-System

min. Faltbreite mit Stulp 174 mm

beidseitiger Balkon- oder Türgriff möglich

Einbauhöhe für Standardrahmen.

U_w-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster 1230 x 1480 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit Warmrahmen. Im Falle von T-Classic Forte dieser Wert für einen einflügeligen Balkon mit den Abmessungen 1000 x 2100 mm.



T-PERFEKT

ENERGIEEFFIZIENZ IN SCHLANKER FORM



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN

T-PERFEKT | U_w
0,69
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: gerade Kanten

Bautiefe: 82 mm

Einbauhöhe: 112 mm

min. Faltbreite mit Stulp 142 mm


Option Zentralgriff

6-Kammer-System

Anzahl der Dichtungen im Standard: 3 (MD)

U_w-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

SPEZIELLE TERRASSENLÖSUNGEN

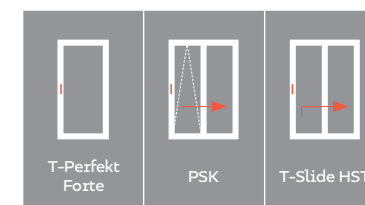

T-Perfekt
Forte

PSK

T-Slide HST



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
65 mm





S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN



T-PERFEKT
FORTE

U_w
0,74
 W/m^2K

**Balkon mit beidseitigem Griff
Nach innen aufgehend (In)**

Balkon mit beidseitigem Griff – nach innen aufgehend (In)

Einbauhöhe: 141 mm

6-Kammer-System

Beidseitiger Balkon- oder Türgriff möglich

Einbauhöhe für Standardrahmen.

U_w -Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für einen einflügeligen Balkon mit den Maßen 1000 x 2100 mm.



T-ENERGY
PERFEKTE ISOLIERUNG



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN

T-ENERGY | ^{Uw}
0,57
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: gerade Kanten

Bautiefe: 88 mm


Einbauhöhe: 129 mm

6-Kammer-System

Anzahl der Dichtungen im Standard: 3 (MD)

Uw-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster mit den Abmessungen:
1230 x 1480 mm.

SPEZIELLE TERRASSENLÖSUNGEN

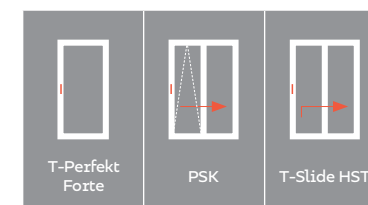

T-Perfekt
Forte

PSK

T-Slide HST



Standardrahmen



PVC-TERRASSENTÜREN

	T-Slide HST	PSK	PremiLine
	Öffnet den Raum	Perfekte Anpassung	Leichter Zugang zur Terrasse
Design	gerade Kanten	gerade oder runde Kanten	gerade Kanten
Öffnungssystem	Hebeschiebesystem	Schiebekippsystem	Schiebesystem
Anzahl der Dichtungen	Mehrfachdichtungssystem	2/3	nicht zutreffend
Griffe	einseitig (Option: beidseitig)	einseitig (Option: beidseitig)	einseitig (Option: beidseitig)
PZ-Schloss	erhältlich mit beidseitigem Griff als Option	erhältlich mit beidseitigem Griff als Option	erhältlich mit beidseitigem Griff als Option
Schwellenhöhe	PVC 50 mm, mit Höhenanpassungsmöglichkeit an das Fußbodenniveau (Option: ALU 24 mm)	PVC ab 70 mm	PVC 61 mm (mit 20 mm ALU Option)
Typ des Rahmens	Standard	Standard, Renovierung, Monoblock, Schweizer Rahmen	Standard, Renovierung
Verglasungspakete	32 - 44 mm	24 - 52 mm	24 - 28 mm
Uw*	0,74 W/m²K	od 0,48 W/m²K	1,2 W/m²K
Seite	31	35	37

* Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den Maßen 3000 x 2300 mm und der Option Zweikammer-Standardglas mit Warmrahmen im Öffnungsschema „A“. Bei PremiLine-Türen wurde dieser Wert für eine Einkammerverglasung ermittelt.



T-SLIDE HST
ÖFFNET DEN RAUM



ALU CLIP



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN

T-SLIDE HST | U_w
0,74
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: gerade Kanten

Öffnungssystem: Hebe-Schiebe

Anzahl der Dichtungen: Multidichtungslösung

Mehrkammer-Flügel und extra breiter Rahmen
und das Multi-Dichtungs-System sorgen für hervorragende
Wärmedämmeigenschaften

verdeckte obere Führungsschiene

die Möglichkeit, große Strukturen zu schaffen, um mehr Licht in Räumen von
bis zu 6,5 m und einem Flügelgewicht von bis zu 300 kg

Schwelhöhe: PVC 50 mm mit der Möglichkeit, die Höhe an den Boden
anzupassen (optional: ALU 24 mm)

Rahmentyp: Standard

Möglichkeit zur Verwendung von Alu-Schalen

U_w-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den folgenden Abmessungen
3000 x 2300 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit warmen Rahmen im Öffnungs-
schema „A“.



Standardrahmen





T-SLIDE HST mit ALU-Schale | **Schwelle
50 mm**



T-SLIDE HST mit ALU-Schale | **Schwelle
24 mm**





S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN

PSK | ^{Uw}
0,48
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

eine moderne Alternative zur klassischen Balkontür

Türen, die auf dem Schiebekippsystem basieren, bewegen sich parallel zu ihrer Ebene

Die Optik der Tür ist an das Design der Budvar Fenster angepasst, mit der Möglichkeit, eines der 7 verfügbaren Systeme zu wählen: T-Comfort, T-Classic, T-Classic Plus, T-Classic Forte In, T-Perfekt, T-Perfekt Forte, T-Energy

PSK-Türen in zwei Varianten erhältlich:

PSK Auto

welche über ein automatisches Beschlagsystem verfügen
- durch Drehen des Griffs kann der Flügel automatisch geöffnet oder geschlossen werden, ein manuelles Andrücken ist nicht erforderlich.

PSK Manu

mit zusätzlicher Lüftungsfunktion in Kippstellung
- das Schließen der Tür erfordert ein leichtes manuelles Drücken des Flügels, bevor der Führunggriff gedreht wird

Wärmeschutz auf dem Niveau von PVC Fenstern
(je nach gewähltem System)

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren im System T-Energy mit den Maßen 3.000 x 2.300 mm und der Option einer Doppelverglasung mit Warmrahmen, im Öffnungsmuster „A“.



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
30/52/65 mm



Monoblockrahmen
(ISO 100/120/140/160 mm)



CH
Rahmen



PREMILINE
LEICHTER ZUGANG ZUR TERRASSE



EUROPÄISCHE
NORMEN

PREMILINE | ^{U_w}
1,2
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: gerade Kanten

Öffnungssystem: Schiebetür

Einbauhöhe: 137 mm

3-Kammer-System

Schwellenhöhe: PVC 61 (mit ALU Option 20 mm)

Art des Rahmens: Standard, Renovierung

U_w-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren 3000 x 2300 mm mit der Option einer Standard-Ein-Kammer-Verglasung mit Warmrahmen, im Öffnungsmuster „A“.



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
40 mm



ALUMINIUMFENSTER UND -BALKONE

	Ecofutural	Ecofutural OC	MB-79N	MB-79N US
	Qualität zu einem guten Preis	Qualität zu einem guten Preis, diskretes Design	angepasste Thermik	maßgeschneiderte Thermik, diskretes Design
Design	Sichtbarer Flügel	Verdeckter Flügel	Sichtbarer Flügel	Verdeckter Flügel
Bautiefe	65 mm	65 mm	70 mm	70 mm
Flache Schwelle	optional	optional	optional	-
Farbpalette	RAL, Holzstrukturen, Eloxal	RAL, Holzstrukturen, Eloxal	RAL, Holzstrukturen, Eloxal	RAL, Holzstrukturen, Eloxal
Faltbreite: Flügel + Stulp + Flügel	mindestens 122 mm maximal 185,2 mm	76,6 mm	mindestens 144 mm maximal 205 mm	- (kein Stulp)
Typ des Rahmens	Standard, Renovierung (monolithisch oder mit Abschlussprofilen), Monoblock (monolithisch oder mit Hilfe von Abschlussprofilen)	Standard, Renovierung (monolithisch oder mit Abschlussprofilen), Monoblock (monolithisch oder mit Hilfe von Abschlussprofilen)	Standard, Renovierung (Abschlussprofil)	Standard, Renovierung (Abschlussprofil)
Verglasungspakete	24 - 58 mm	24 - 32 mm	2 - 63 mm	2 - 52 mm
Uw*	0,89 W/m²K	1,1 W/m²K	0,75 W/m²K	0,72 W/m²K
Profil	Aliplast: Ecofutural Thermische Variante: Standard	Aliplast: Ecofutural OC Thermische Variante: Standard	Aluprof: MB-79N Thermische Variante: SI	Aluprof: MB-79N US Thermische Variante: SI
Seite	41	43	45	47

* Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster 1230 x 1480 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit Warmrahmen.



ECOFUTURAL
QUALITÄT ZU EINEM GUTEN PREIS



EUROPÄISCHE
NORMEN

ECOFUTURAL | ^{U_w}
0,89
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: sichtbarer Flügel

Bautiefe: 65 mm

Thermische Variante: Standard

Warmes Profil mit thermischer Trennung

Option: Zentralgriff

Maximales Gewicht des Flügels: 130 kg

Profil: Aliplast - Ecofutural

U_w-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster von 1230 x 1480 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit Warmrahmen.



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
(monolithisch / Abschlussprofil)



Monoblockrahmen
(monolithisch / Abschlussprofil)



ECOFUTURAL OC
QUALITÄT ZU EINEM GUTEN PREIS | DISKRETES DESIGN



EUROPÄISCHE
NORMEN



ECOFUTURAL OC

U_w
1,1
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: verdeckter Flügel

Bautiefe: 65 mm

Thermische Variante: Standard

Warmes Profil mit thermischer Trennung

Maximales Gewicht des Flügels: 130 kg

Profil: Aliplast - Ecofutural OC

U_w-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster von 1230 x 1480 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit Warmrahmen.



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
(monolithisch / Abschlussprofil)



Monoblockrahmen
(monolithisch / Abschlussprofil)



MB-79N
ANGEPASSTE THERMIK



EUROPÄISCHE
NORMEN

MB-79N | ^{Uw}
0,75
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: Sichtbarer Flügel

Bautiefe: 70 mm

Thermische Variante: SI

Warmes Profil mit thermischer Trennung

Maximales Gewicht des Flügels: 130 kg

Profil: Aluprof - MB-79N

Uw-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster von 1230 x 1480 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit Warmrahmen.



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
(Abschlussprofil)



MB-79N US

MASSGESCHNEIDERTE THERMIK | DISKRETES DESIGN



EUROPÄISCHE
NORMEN

MB-79N US | ^{Uw}
0,72
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: verdeckter Flügel

Bautiefe: 70 mm

Thermische Variante: SI

Warmes Profil mit thermischer Trennung

Maximales Gewicht des Flügels: 130 kg

Profil: Aluprof - MB-79N US

Uw-Wert, ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein einflügeliges Referenzfenster von 1230 x 1480 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit Warmrahmen.



Standardrahmen



Renovierungsrahmen
(Abschlussprofil)



ALUMINIUM-TERRASSENTÜREN

	Modern Slide	MB-77HS	MB-Skyline Type R
	Leichtigkeit und Gestaltungsfreiheit	Funktionaler und warmer Zugang zur Terrasse	Panoramatüren mit perfekter Thermik
Design	Sichtbarer Flügel	Sichtbarer Flügel	Verdeckter Flügel
Öffnungssystem	Schiebesystem	Hebechiebesystem	Schiebesystem
Tiefe des Rahmens	od 73 mm	od 174 mm	od 190 mm
Griffe	einseitig (Option: beidseitig)	einseitig (Option: beidseitig)	einseitig (Option: beidseitig)
PZ-Schloss	als Option erhältlich	als Option erhältlich	als Option erhältlich
Schwellenhöhe	47 mm	48 mm	79 mm
Farbpalette	RAL, Lacke mit Holzstruktur, Eloxial	RAL, Lacke mit Holzstruktur, Eloxial	RAL, Lacke mit Holzstruktur, Eloxial
Verglasungspakete	24 - 32 mm	13,5 - 58,5 mm	52 - 60 mm
Türen in der Variante Galandage	als Option erhältlich	-	als Option erhältlich
Typ des Rahmens	Standard, Renovierung, Monoblock	Standard	Standard
Automatische Steuerung	-	als Option erhältlich	als Option erhältlich
Uw*	1,3 W/m²K	0,93 W/m²K	0,9 W/m²K
Profil	Aliplast: Modern Slide	Aluprof: MB-77HS	Aluprof: MB-Skyline Type R
Seite	51	53	55

* Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den Maßen 3.000 x 2.300 mm und der Option einer Standardverglasung mit Warmrahmen im Öffnungsmuster „A“.



MODERN SLIDE
LEICHTIGKEIT UND GESTALTUNGSFREIHEIT



EUROPÄISCHE
NORMEN



MODERN
SLIDE | U_w
1,3
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: sichtbarer Flügel

Öffnungssystem: Schiebetür

Türen in 2-, 3-, 4-spüriger Ausführung

Warmes Profil mit thermischer Trennung

Möglichkeit, große Konstruktionen zu schaffen:
maximale Flügelbreite:

- für 2-flügelige Konstruktionen: 4000 mm,
- für 3-flügelige Konstruktionen: 5500 mm,
- für 4-flügelige Konstruktionen: 6000 mm,
- Maximales Flügelgewicht: 250 kg

Höhe der Schwelle: 47 mm

Art des Rahmens: Standard, Renovierung, Monoblock

Türen mit der Option Galandage erhältlich, die es ermöglicht, die Türblätter vollständig in den Gebäudewänden zu verbergen

Profil: Aliplast – Modern Slide



Standardrahmen



Renovierungsrahmen



Monoblockrahmen

U_w -Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den Maßen 3000 x 2300 mm mit der Option einer Standard-Ein-Kammer-Verglasung mit Warmrahmen, im Öffnungsmuster „A“.



MB-77HS

FUNKTIONALER UND WARMER ZUGANG ZUR TERRASSE



EUROPÄISCHE
NORMEN



MB-77HS

U_w
0,93
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: sichtbarer Flügel

Öffnungssystem: Hebe-Schiebe-Tür

Türen in 2-, 3-spüriger Ausführung

Thermische Variante: HI

Warmes Profil mit thermischer Trennung

die Möglichkeit, große Konstruktionen zu schaffen:
- maximale Flügelgröße: Breite 3300 mm oder Höhe 3240 mm,
- maximales Gewicht des Flügels: 600 kg,

Höhe der Schwelle: 48 mm mit der Möglichkeit, die Höhe an das Bodenniveau
anzupassen (15 mm niedrige Schwelle als Option)

Rahmentyp: Standard

Möglichkeit der automatischen Steuerung und Smart-Home-Lösungen

Profil: Aluprof - MB-77HS



Standardrahmen

U_w-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den Maßen 3000 x 2300 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit warmen Rahmen, im Öffnungsmuster „A“.



MB-SKYLINE TYPE R
PANORAMATÜREN MIT PERFEKTER THERMIK



MB-SKYLINE TYPE R

U_w
0,9
W/m²K

WICHTIGSTE DATEN

Design: verdeckter Flügel - seitlich völlig flächenbündig mit dem Rahmenprofil

Öffnungssystem: Schiebetür

Türen in 2-, 3-spüriger Ausführung

Warmes Profil mit thermischer Trennung

die Möglichkeit, große Konstruktionen zu schaffen:

- maximale Flügelgröße: Höhe 4000 mm,
- maximales Gewicht des manuell geöffneten Flügels: 500 kg,
- maximales Gewicht des Flügels mit verdecktem Antrieb: 1200 kg

Höhe der Schwelle: 79 mm

Rahmentyp: Standard

Türen mit der Option Galandage erhältlich, die es ermöglicht, die Türblätter vollständig in den Gebäudewänden zu verstecken

Möglichkeit der automatischen Steuerung und Smart-Home-Lösungen

Profil: Aluprof - MB-Skyline Typ R

U_w-Wert nach DIN EN ISO 10077-2 für Terrassentüren mit den Maßen 3000 x 2300 mm mit der Option einer Standard-Doppelverglasung mit warmen Rahmen, im Öffnungsmuster „A“.



Standardrahmen



T-PERFEKT
DOOR LIGHT

Ud
0,88
W/m²K

**Funktionale Türen
für technische Räume**

Technische Tür

Bautiefe: 82 mm

Einbauhöhe mit std. Rahmen: 141 mm

Flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (28 - 48 mm)

Rahmentyp: Standard, Renovierung



T-CLASSIC
DOOR LIGHT

Ud
1,0
W/m²K

**Funktionale Türen
für technische Räume**

Technische Tür

Bautiefe: 70 mm

Einbauhöhe mit std. Rahmen: 128 mm

Flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (24 - 36 mm)

Rahmentyp: Standard, Renovierung*, Monoblock*

PVC-HAUSTÜREN



T-CLASSIC
DOOR | U_d
1,0
W/m²K

**Kostengünstige Türen
mit einer abgerundeten Rahmenform**

Eingangstür

Bautiefe: 70 mm

Einbauhöhe mit std. Rahmen: 128 mm

Flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (24 - 36 mm)

Art des Rahmens: Standard, Monoblock*



T-COMFORT
DOOR | U_d
1,2
W/m²K

Langlebige, solide PVC-Türen

Eingangstür

Bautiefe: 70 mm

Einbauhöhe mit std. Rahmen: 160 mm

Flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (24 - 36 mm)

Art des Rahmens: Standard, Renovierung*, Monoblock*



PVC



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



EUROPÄISCHE
NORMEN



T-PERFEKT
DOOR | U_d
0,88
W/m²K

**Subtil im Aussehen,
warme Türen mit 3 Dichtungen im Standard**

Eingangstür

Bautiefe: 82 mm

Einbauhöhe mit std. Rahmen: 141 mm

Flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (28 - 48 mm)

Art des Rahmens: Standard, Renovierung

*erhältlich in der Variante mit nach innen öffnender Tür

Ud Wert nach Norm DIN EN ISO 10077-2 für PCV-Türen mit Maß 1000 x 2100 und voller Füllung



ALU-HAUSTÜREN



IMPERIAL LIGHT | U_d
1,2
W/m²K

**Funktionale Türen
für technische Räume**

Technische Tür

Bautiefe: 65 mm

flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (24 - 48 mm)

Art des Rahmens: Standard, Renovierung
(Abschlussprofil), Monoblock (Abschlussprofil)

Profil: Aliplast - Imperial, thermische Variante: Standard



IMPERIAL | ^{Ud}
1,2
W/m²K

**Kostengünstige
Aluminium-Türvariante**

Eingangstür

Bautiefe: 65 mm

flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (24 - 48 mm)

Art des Rahmens: Standard, Renovierung
(Abschlussprofil), Monoblock (Abschlussprofil)

Profil: Aliplast - Imperial, thermische Variante: Standard



GENESIS | ^{Ud}
0,8
W/m²K

**Türen mit verbesserten
thermischen Eigenschaften**

Eingangstür

Bautiefe: 75 mm

flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: Einsatzpaneel (24 - 48 mm), einseitiges
Aufsatzpaneel (60 mm), beidseitiges Aufsatzpaneel (75 mm)

Art des Rahmens: Standard, Renovierung
(Abschlussprofil), Monoblock (Abschlussprofil)

Profil: Aliplast - Genesis, thermische Variante: I+



MB-104 PASSIVE | ^{Ud}
0,79
W/m²K

**Perfektes Design und
Wärmedämmung**

Eingangstür

Bautiefe 95 mm

flache Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung

Öffnungsrichtung: nach innen oder nach außen

Füllungsoptionen: beidseitiges Aufsatzpaneel (95 mm)

Rahmentyp: Standard

Profil: Aluprof - MB 104 Passiv, thermische Variante: SI+



HAUSTÜRENKOLLEKTIONEN



AMSTERDAM



pvc



alu



HELSINKI



pvc



alu



MADRID



pvc



alu



BERLIN



pvc



alu



MONACO




alu



LONDON



alu

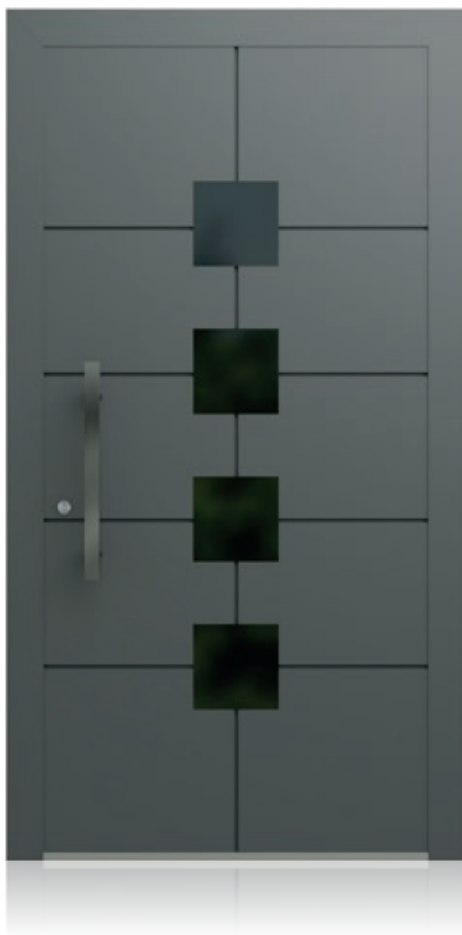

SPLIT



alu



PALERMO



pvc



WARSAW



pvc



alu

Griffe







T1-45






T1-90







T2-45






T2-90






T30-90







T18D-45






T19D-90






T32-90






T33-90






T39-90



T35-90



T36-90



T34-90



T29-W



T25-W



T24-W



T13-90



T21-90



T22-90



T23-90

Griffe



Aluminium-Griff
oval



Aluminium-Griff
rechteckig



Aluminium-Griff
dreieckig



langer Knopf
Zeichen



„P“-Griff an langer
Stange

Handgriffe



Saturn



Victory



Sole



Sole oval



Dublin



Liverpool



Venus

Smart Home – Komfort und Sicherheit für das moderne Zuhause

Wir möchten, dass Ihre Tür nicht nur ein schönes Aushängeschild für Ihr Zuhause ist, sondern auch ein voll funktionsfähiger Teil davon. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können wir Ihre Tür so gestalten, dass sie Ihren Bedürfnissen einen Schritt voraus ist. Lassen Sie uns Ihr Leben einfacher machen. Wählen Sie die Lösung, die für Ihr Zuhause am besten geeignet ist.



Numerische Tastatur

Mit dem Keypad haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tür mit einem kurzen Zahlencode zu steuern. Zifferncode.

- Sie können Ihren Zugangscode jederzeit ändern
- Sie erhalten zusätzlich eine kostenlose App für Ihr Telefon, mit der Sie die Tür aus der Ferne über das Bluetooth-System in einem Abstand von 1 Meter öffnen können.
- Für die Lösung ist keine Smart Home-Zentrale erforderlich.



Fingerabdruckleser

Es ermöglicht das Öffnen von Türen mit Hilfe eines Fingerabdrucks, der auf ein kleines Lesegerät an der Tür aufgebracht wird.

- Sie können jederzeit einer anderen Person den Zugang zu einer anderen Person.
- Sie erhalten zusätzlich eine kostenlose App für Ihr Telefon, mit der Sie die Tür aus der Ferne in einem Abstand von 1 Meter über Bluetooth öffnen können.
- Mit der App können Sie sehen, wer Ihre Tür zu welchem Zeitpunkt geöffnet wurde.
- Für diese Lösung ist keine Smart Home-Zentrale erforderlich.



Türsteuerung über das System
SMART HOME

Dank der Integration in das zentrale Smart-Home-System können Sie Ihre Türen jederzeit und überall aus der Ferne steuern. Ihre Türen jederzeit und überall fernsteuern. Ort und Zeit.

- Über die App können Sie die Tür von jedem Ort der Welt aus öffnen und schließen.
- Das Smart Home System ermöglicht es Ihnen, individuelle Szenarien für den Tagesrhythmus zu erstellen, um Sie und Ihre Familie zu schützen, z. B. öffnet und schließt es die Türen zu bestimmten Zeiten und informiert Sie, wenn Ihre Tür zu einer ungewöhnlichen Zeit geöffnet wird.
- Die Lösung erfordert eine Smart Home-Zentrale.



SONNENSCHUTZ

Außenrollläden



Außenrollläden sind eine beliebte Schutzvariante, die in Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Einrichtungen eingebaut wird. Sie bieten einen wirksamen Schutz vor übermäßiger Aufheizung der Räume und erhöhen während der Heizperiode den thermischen Komfort, indem sie die Wärme im Haus halten. Außerdem bieten sie eine Schutzbarriere gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Wind oder Hagel, was zur Verlängerung der Lebensdauer der Fenster beiträgt. Der Einbau einiger Rollladentypen ist auf bestimmte Bauphasen beschränkt und muss unter Umständen bereits bei der Planung des Gebäudes berücksichtigt werden.

In unserem Angebot befinden sich drei Varianten von Rollläden, die an unterschiedliche Montagebedingungen angepasst werden können:

- **Aufsatzrollläden - Seite 71**
- **Vorbaurollläden - Seite 73**
- **Unterputzrollläden - Seite 75**

Raffstore



Diese Produkte sind ein beliebtes Fassadenelement in modernen architektonischen Entwürfen und erfüllen sowohl eine praktische als auch eine ästhetische Funktion. Die beweglichen Lamellen ermöglichen eine flexible Regulierung des Lichteinfalls in den Raum und der Temperatur. Raffstores fügen sich perfekt in die minimalistische Inneneinrichtung ein und verleihen dem Innenraum Leichtigkeit und modernen Charakter. Die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Lösungen macht es einfach, sich dem Stil des Projekts und den Installationsbedingungen anzupassen.

Das Angebot an Raffstores von Budvar umfasst zwei Typen von Konstruktionen:

- **Selbsttragende Raffstore - Seite 77**
- **Fassaden Raffstore - Seite 79**



AUFSATZROLLLÄDEN

AUFSATZROLLLÄDEN

Die Aufsatzrollläden bestehen aus einem hochwertigen PVC-Kasten mit einer Revisionabdeckung, die an der Vorderseite oder unten am Kasten angebracht ist. Der Einbau des Rollladens erfolgt durch Aufsetzen des Kastens auf das Fenster, der dann zusammen mit ihm in der Fensternische montiert wird. Der Einbau des Rollladens kann in mehreren Varianten erfolgen, u.a. als Komplettmontage (bei Kästen mit Überarbeitung von unten).

Verwendungszweck

Das Rollladensystem wird bei Neubauten eingesetzt, und bei der odernisierung bestehender Gebäude. Die Entscheidung für den Einsatz dieser Rollläden sollte bereits in der Planungsphase oder beim Austausch der Fensterrahmen getroffen werden.



Arten von Aufsatzrollläden



Opoterm



Opoterm Plus



Cleverbox



Cleverbox breit



MX 1200



Demi Linteau



VORBAUROLLÄDEN

VORBAUROLLLÄDEN

Vorbaurollläden bestehen aus einem Aluminiumkasten mit einem Revisionsdeckel, der sich auf der Vorderseite des Rollladenkastens befindet. Der Kasten wird an der Wand montiert (ohne Eingriff in das Fensterlicht) oder in der Fensternische (Eingriff in das Fensterlicht). Bei dieser Art von Rollladen ist es nicht möglich, in den Kasten zu bauen.

Verwendungszweck

Das Vorbaurollladensystem wird im Neubau und bei der Modernisierung bestehender Gebäude eingesetzt. Die Entscheidung, sie einzusetzen, kann jederzeit getroffen werden.

Arten von Vorbaurollläden



Standard



Halbrund



Viertelrund





UNTERPUTZROLLLÄDEN

UNTERPUTZROLLLÄDEN

Unterputzrollläden bestehen aus einem Aluminiumkasten mit einer Revisionsabdeckung, die an der Unterseite der Rollladenkasten angebracht ist. Der Kasten kann an der Hauswand, in einer entsprechend vorbereiteten Aussparung im Sturz oder im Fensteranbau montiert werden. Der Einbau der Unterputz-Rollläden erfolgt nach dem Einbau der Fenster und vor der Dämmung des Gebäudes - daher die Notwendigkeit der Außenmontage.

Verwendungszweck

Das verdeckte Rollladensystem wird nur bei Neubauten eingesetzt. Die Entscheidung für diese Lösung muss in der Planungsphase getroffen werden.





SELBSTTRAGENDE RAFFSTORE

SELBSTTRAGENDE RAFFSTORE

Die selbsttragende Jalousie ist eine komplette Kassette mit einem Jalousiepaket, das für eine einfache Montage vorgesehen ist. Die Kassette muss nur auf die Führungen aufgesetzt und an die Gebäudefassade oder den Fensterrahmen geschraubt werden.

Verwendungszweck

Diese Variante der Außenjalousie eignet sich aufgrund ihres einfachen Aufbaus ideal zur Anpassung an bestehende Gebäude. Sie kann auch in Form einer Unterputzinstallation in Neubauten verwendet werden.

Montagevarianten



An der Wand



Auf dem Sturz



In der Fensternische





FASSADEN RAFFSTORE

FASSADEN RAFFSTORE

Fassaden Raffstores sind ein integraler Bestandteil der Gebäudefassade. Aufgrund ihrer komplexen Bauweise verfügen sie über ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, so dass sie die meisten Fehler beim Bau der Anlage ausschließen können.

Verwendungszweck

Diese Abdeckungen können sowohl im Neubau als auch im Neubau verwendet werden, als auch bestehende Gebäude, passend zur jeweiligen Einbauvariante.

Montagevarianten



An der Wand



Auf dem Sturz



In der Fensternische





PERGOLA ALU SPACE

PERGOLA ALU SPACE

Die ALU Space Pergola ist ein flächiges Überdachungssystem, das sich mit seinem Design und seiner Funktionalität perfekt in die aktuellen Trends des modernen Bauens einfügt. Die Struktur besteht aus hochwertigem stranggepresstem Aluminium, das sich durch außergewöhnliche Steifigkeit und Haltbarkeit auszeichnet.

Das Vordach der Pergola ist ein Modul aus automatisch drehenden Lamellen, die mit speziellen Dichtungen ausgestattet sind, dank derer die Pergola nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Regen effektiv schützt. Die bequeme elektrische Steuerung der Lamellen ist über eine Fernbedienung oder eine App auf einem mobilen Gerät möglich.

- Das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich - freistehend und wandmontiert.
- Zwei Arten von Lamellen - gekammert und flach - mit einer einstellbaren Neigung von 0-110°.
- Integriertes Entwässerungssystem, das in den Pfosten der Konstruktion verborgen ist.
- Das clevere Design der Pergola sorgt für ein minimalistisches, ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild ohne sichtbare Befestigungsteile.
- Die breite Farbpalette umfasst RAL-Farben, strukturierte Farben, Farben mit Holzeffekten und Farben, die die Textur von Stein imitieren.
- Die 90°-Verbindungsprofile ermöglichen eine einfache Montage und Vorfertigung der Konstruktion.
- Es kann zusätzliches Zubehör verwendet werden, z. B. Wettersensoren, LED-Beleuchtung, Strahlungswärme.
- Die Pergola kann mit einem speziellen Seitenschutz ausgestattet werden - einem Rollladen mit oder einem Glasschiebetürsystem.
- System: Aliplast - Nuun Eco.





FARBPALETTE DER PVC-PRODUKTE

FARBEN PVC-PRODUKTE




Eiche Gebleicht




Polnische Kiefer




Woodec Eichenhonig




Eiche Norman



Douglasie
Struktur



Neo Goldene Eiche
Struktur



Nussbaum
Struktur




Vintage Kiefer




Silbergrau
Glatt




Silbergrau
Struktur



Sternbasalt




Anthrazitgrau
Glatt




Anthrazitgrau
Struktur




Schwarz
Glatt



Folie weiß
Struktur




Cremeweiß
Struktur



Weiß

Furnier :



SCANNEN SIE DEN CODE, UM DIE
ANDEREN FARBEN ANZUZEIGEN

Die Farbgestaltung ist abhängig von der gewählten Produktvariante. Bitte fragen Sie Ihr Verkaufspersonal nach einem detaillierten Angebot. Die abgebildeten Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Farbe und die Struktur des Produkts können von den Abbildungen im Katalog abweichen.




FARBEN VON ALUMINIUMPRODUKTEN

FARBEN ALUMINIUMPRODUKTE

RAL-Farben

mit matter, strukturierter und satinierter Oberfläche

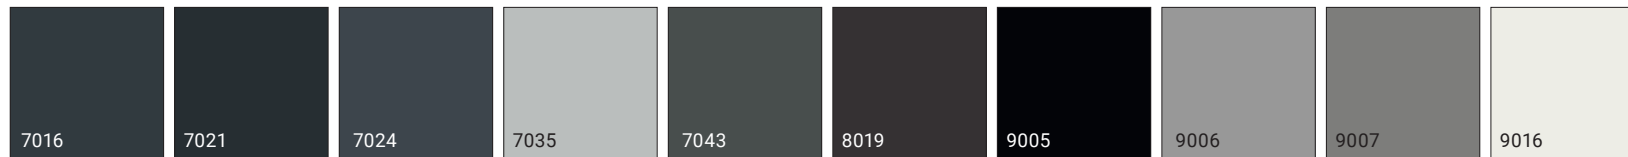


Alle anderen
Farben
aus der
Palette



RAL

Arten von Lackierungen

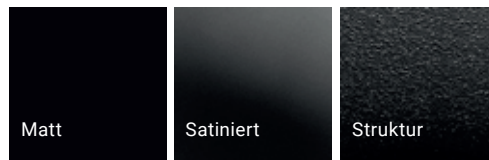

Strukturelle Lacke



RAL-Eloxalfarben



Die Farbgestaltung ist abhängig von der gewählten Produktvariante. Bitte fragen Sie Ihr Verkaufspersonal nach einem detaillierten Angebot.
Die abgebildeten Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Farbe und Beschaffenheit des Produkts können von den Abbildungen im Katalog abweichen.



LÖSUNGEN FÜR DEN FRANZÖSISCHEN MARKT

LÖSUNGEN FÜR DEN FRANZÖSISCHEN MARKT



T-Classic-Fenster, hergestellt nach DTA.



Cekal-zertifizierte Verglasungen.



Renovierungsrahmen mit Flosse in den Längen 65 mm, 52 mm, 30mm.



ISO-Monoblock-Rahmen: 100, 120, 140, 160 für Neubauten.



RENOVA - eine Lösung für Renovierungsrahmenfenster mit 65 mm langen Flosse in Verbindung mit einem darauf montierten Aufsatzrollladen. Sie ermöglicht die Montage der Renovierungslamelle auf dem Fensterrahmen und auf dem Rollladenkasten, wodurch ein einheitliches Aussehen der gesamten Konstruktion erreicht wird.



Demi Linteau Überkopffrolläden, speziell für Produkte mit Monoblock-Rahmen. Für den Einbau in ein Mauerwerk mit Isolierung auf der Innenseite. Ideal für Neubauten, die mit vorgefertigten Stürzen gebaut werden.



Verschiedene Arten von Verkleidungen, darunter Winkel, Flacheisen, Tropfkappen, Kammern, Bänder in einer Vielzahl von Abmessungen.



LÖSUNGEN FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT

LÖSUNGEN FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT



Kassetten und Celino - Lösungen, die das über dem Fenster angebrachte Rollo ästhetisch verbergen. Die durchdachte Konstruktion der Kassette garantiert sehr gute thermische Eigenschaften, die von einem in der Europäischen Union notifizierten Forschungslabor bestätigt wurden.



Renovierungsrahmen mit Flosse in den Längen 65 mm, 52 mm, 30 .



Verschiedene Arten von Verkleidungen, darunter Winkel, Flacheisen, Tropfkappen, Kammern, die in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich sind.



Die Umweltdeklaration CAM III, die insbesondere für den öffentlichen Bausektor relevant ist, bestätigt die umweltfreundliche Herstellung von Fenstern und Türen.



REALISATIONEN

Pienista | Łódź



Przedmiejska | Wrocław



Nowe Żerniki | Wrocław



Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.



tel. 49 – 173 – 5371639

e-mail: info@budvarfenster24.de

www.budvarcentrum.de



SCANNEN SIE MICH



KP_DE_06092025